




# TJEDERS



## ANROPSAPPARAT IP65

Anropsapparater med slutning för att aktivera olika typer av larm. Kapslingsklass IP65.

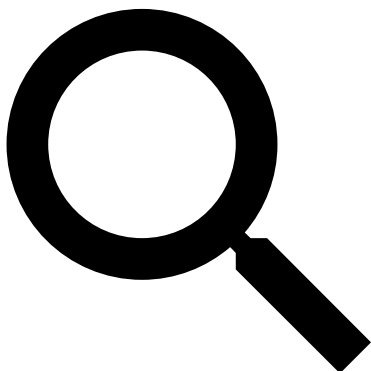

## ANROPSAPP KAPSLAD IP65 KN

**Artikelnr:** 04010024

Anropsapparat innehållande röd funktionsknapp med röd kvitteringsdiod i funktionsknapp. Tryck på locket: "ENTRÉSIGNAL". Inkoppling sker på skruvplint. I robust kapsling (kapslingsklass IP65) avsedd för utanpåliggande montage med skruvfastsättning och hål i botten för kabelgenomföring.

<b>Vikt</b>	164 g
<b>Ledtid</b>	10 dagar
<b>Driftspänning 12-24 VAC (kvitteringsdiod) (±, %)</b>	15
<b>Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)</b>	15
<b>Funktionsknapp data, Max effekt (VA)</b>	5
<b>Funktionsknapp data, Max spänning (V)</b>	50
<b>Funktionsknapp data, Max ström (mA)</b>	100
<b>Funktionsknapp typ</b>	Slutande
<b>Max strömförbrukning (kvitteringsdiod) (mA)</b>	25
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	82x80x55
<b>Temperaturområde (°C)</b>	-40 till +120
<b>Vikt (gram)</b>	164



## ANROPSAPP KAPSLAD IP65 KN

**Artikelnr:** 5505158

Apparaten innehåller röd funktionsknapp med röd kvitteringsdiod i funktionsknapp. Tryck på locket: "SIGNAL". Inkoppling sker på skruvplint. I robust kapsling (kapslingsklass IP65) avsedd för utanpåliggande montage med skruvfastsättning och hål i botten för kabelgenomföring.

<b>Vikt</b>	164 g
<b>Ledtid</b>	5 dagar
<b>Driftspänning 12-24 VAC (kvitteringsdiod) (±, %)</b>	15
<b>Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)</b>	15
<b>Funktionsknapp data, Max effekt (VA)</b>	5
<b>Funktionsknapp data, Max spänning (V)</b>	50
<b>Funktionsknapp data, Max ström (mA)</b>	100
<b>Funktionsknapp typ</b>	Slutande
<b>Max strömförbrukning (kvitteringsdiod) (mA)</b>	25
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	82x80x55
<b>Temperaturområde (°C)</b>	-40 till +120
<b>Vikt (gram)</b>	164




## ANROPSAPP KAPSLAD IP65 KN

**Artikelnr:** 5505247

Anropsapparat innehållande röd funktionsknapp med röd kvitteringsdiod i funktionsknapp. Tryck på locket: "NÖDSIGNAL". Inkoppling sker på skruvplint. I robust kapsling (kapslingsklass IP65) avsedd för utanpåliggande montage med skruvfastsättning och hål i botten för kabelgenomföring.

<b>Vikt</b>	164 g
<b>Ledtid</b>	5 dagar
<b>Driftspänning 12-24 VAC (kvitteringsdiod) (±, %)</b>	15
<b>Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)</b>	15
<b>Funktionsknapp data, Max effekt (VA)</b>	5
<b>Funktionsknapp data, Max spänning (V)</b>	50
<b>Funktionsknapp data, Max ström (mA)</b>	100
<b>Funktionsknapp typ</b>	Slutande
<b>Max strömförbrukning (kvitteringsdiod) (mA)</b>	25
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	82x80x55
<b>Temperaturområde (°C)</b>	-40 till +120
<b>Vikt (gram)</b>	164

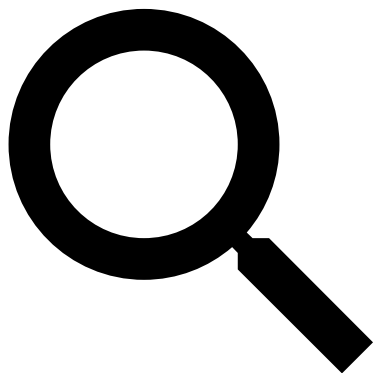

## ANROPSAPP KAPSLAD IP65 KN UTTAG

**Artikelnr:** 04010025

Anropsapparat innehållande röd funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod i funktionsknapp. Tryck på locket: "SIGNAL". Inkoppling sker på skruvplint. I robust kapsling (kapslingsklass IP65) avsedd för utanpåliggande montage med skruvfastsättning och hål i botten för kabelgenomföring.

<b>Vikt</b>	190 g
<b>Ledtid</b>	10 dagar
<b>Driftspänning 12-24 VAC (kvitteringsdiod) (±, %)</b>	15
<b>Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)</b>	15
<b>Funktionsknapp data, Max effekt (VA)</b>	5
<b>Funktionsknapp data, Max spänning (V)</b>	50
<b>Funktionsknapp data, Max ström (mA)</b>	100
<b>Funktionsknapp typ</b>	Slutande
<b>Max strömförbrukning (kvitteringsdiod) (mA)</b>	25
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	82x80x55
<b>Temperaturområde (°C)</b>	-40 till +120
<b>Vikt (gram)</b>	190



# TJEDERS