



TJEDERS



VÄGGRAMAR




VÄGGRAM 1-FACK 84*84 16MM

Artikelnr: 5020088

Väggram 1-fack 84x84mm med djup 16mm för skruvfastsättning av apparater med våg- och lodrät hålbild c/c 60mm. Monteras utanpåliggande med 4st skruvar. Består av vit termoplast.

Vikt	17 g
Ledtid	3 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x16
Vikt (gram)	17

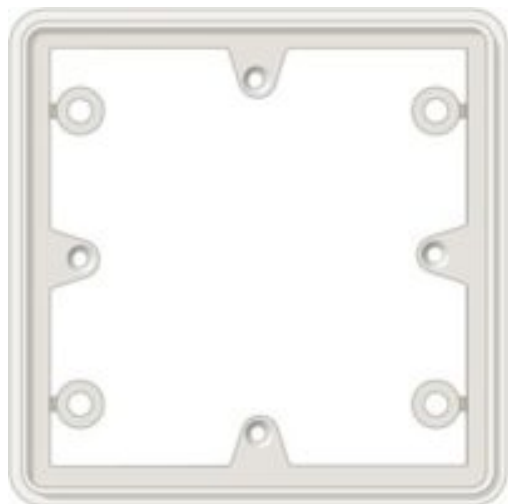


VÄGGRAM 1-FACK 84*84 26MM

Artikelnr: 5020090

Väggram 1-fack 84x84mm med djup 26mm för skruvfastsättning av apparater med våg- och lodrät hålbild c/c 60mm. Monteras utanpåliggande med 4st skruvar. Består av vit termoplast.

Vikt	24 g
Ledtid	3 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x26
Vikt (gram)	24

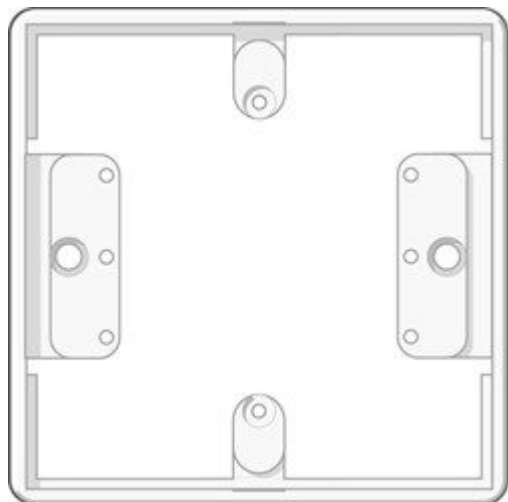

VÄGRAM 1-FACK 90*90 25MM

Artikelnr: 11060011

Väggram 1-fack 90x90mm med djup 25mm för skruvfastsättning av apparater med våg- och lodrät hålbild c/c 60mm. Monteras utanpåliggande med 4st skruvar. Består av vit termoplast.

Vikt 35 g
Ledtid 3 dagar

Akkumulator typ
Akustisk indikering, frekvens (Hz)
Akustisk indikering, frekvens (kHz)
Akustisk indikering, frekvens 2300Hz (Hz)
Akustisk indikering, ljudstyrka (vid 3 meter) (dBA)
Antennsignal (>, dB μ V)
AUX utgång
Avsäkrat (mA)
Avsäkrat (V)
Batteri typ
Brandklass
Bredd (cm)
Diameter (mm)
Driftspänning 12 VAC (\pm , %)
Driftspänning 12 VDC (\pm , %)
Driftspänning 12 VDC (funktionsindikering) (\pm , %)
Driftspänning 12-24 VAC (\pm , %)
Driftspänning 12-24 VAC (kvitteringsdiod) (\pm , %)
Driftspänning 12-24 VDC (\pm , %)
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (\pm , %)
Driftspänning 24 VAC (\pm , %)



**Driftspänning 24 VAC
(kvitteringsdiod) (\pm ,
%)**

**Driftspänning 24 VDC
(\pm , %)**

**Driftspänning 24 VDC
(funktionsindikering)
(\pm , %)**

**Driftspänning 24 VDC
(kvitteringsdiod) (\pm ,
%)**

**Driftspänning 5-24
VAC (\pm , %)**

**Driftspänning 5-24
VDC (\pm , %)**

**Driftspänning 5-24
VDC (optisk
indikering) (\pm , %)**

Effekt (VA)

Frekvens (kHz)

**Funktionsknapp
data, Max effekt (VA)**

**Funktionsknapp
data, Max spänning
(V)**

**Funktionsknapp
data, Max ström (mA)**

**Funktionsknapp
data, Max ström (A)**

Funktionsknapp typ

**Funktionsknapp typ
(1-pol)**

**Funktionsknapp typ
(2-pol)**

**Hörlursutgång (Z,
ohm)**

**Ingång för
signalkontakt**

Ingång för TV ljud

**Isolationsmotstånd
($>$, Mohm/km)**

**Kapacitans ((parvis),
nF/km)**

Kapacitet (mAh)

Kapacitet (Ah)

**Karakteristisk
impedans vid 20kHz
(, ohm)**

Max ström (mA)

**Max
strömförbrukning
(mA)**

**Max
strömförbrukning**

**Max
strömförbrukning
(funktionsindikering)
(mA)**



**Max
strömförbrukning
(kvitteringsdiod)
(mA)**

**Motstånd
(1x2x0,6mm²) (<, ohm/km)**

Mått (H*B, mm)

Mått (H*B*Dj, mm)

Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm) 90x90x25

Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)

Mått inkl. väggram (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)

Mått inkl. väggram (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)

Nyckelomkopplare data, Max spänning (, V)

Nyckelomkopplare data, Max ström (vid AC) (, A)

Nyckelomkopplare data, Max ström (vid DC) (, A)

Nyckelomkopplare typ (till-från) (2-pol)

Optoingång 12V för signalkontakt

Primärspänning (VAC)

Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)

Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)

Reläutgång potentialfri (1-pol)

Sekundärspänning (VAC)

Sekundärspänning (VDC)

Spänning (V)

Spänning (VAC)

Spänning (VDC)

Strömförbrukning indikering (strömbegränsad) (mA)

Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)



**Strömförbrukning
per indikering
(strömbegränsad)
(mA)**

**Temperaturområde
(°C)**

**Transistorutgång,
typ open collector
(GND)**

**Utgång, Max
spänning (VDC)**

**Utgång, Max ström
(mA)**

Vikt (gram) 35

**Vikt (Apparat,
paketerad i kartong)
(gram)**

**Vikt inkl. väggram
(Apparat, paketerad i
kartong) (gram)**

**Vippomkopplare
data, Max effekt (VA)**

**Vippomkopplare
data, Max spänning
(V)**


**Vippomkopplare
data, Max ström (A)**

**Vippomkopplare typ
(till-från) (2-pol)**

**Vippomkopplare typ
(till-från-till) (2-pol)**

**Max
strömförbrukning vid
12 VDC (, mA)**

**Max
strömförbrukning vid
24 VDC (, mA)**

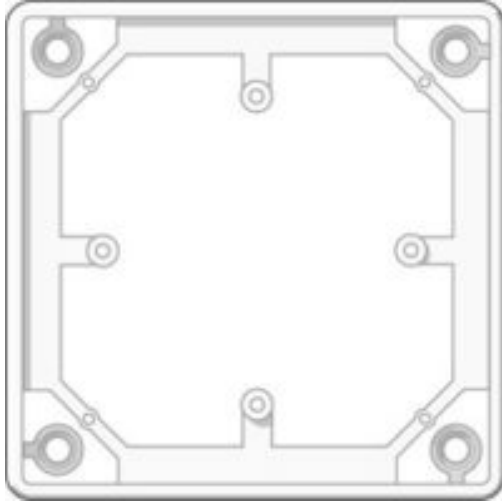


VÄGGRAM 1-FACK 90*90 30MM

Artikelnr: 11060012

Väggram 1-fack 90x90mm med djup 30mm för skruvfastsättning av apparater med våg- och lodrät hålbild c/c 60mm. Monteras utanpåliggande med 4st skruvar. Består av vit termoplast.

Vikt	44 g
Ledtid	3 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x30
Vikt (gram)	44

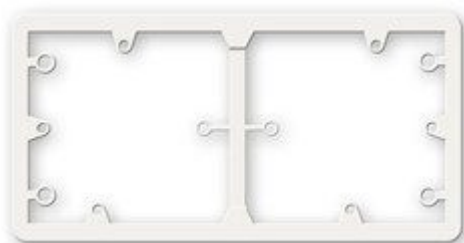

VÄGGRAM 2-FACK 84*168 26MM

Artikelnr: 5020089

Väggram 2-fack 84x168mm med djup 26mm för skruvfastsättning av apparater med våg- och lodrät hålbild c/c 60mm. Monteras utanpåliggande med 4st skruvar. Består av vit termoplast.


Vikt	48 g
Ledtid	3 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x168x26
Vikt (gram)	48



VÄGGRAM 2-FACK CLICK 88*178 26MM

Artikelnr: 11060036

Väggram 2-fack Click 88x178mm med djup 26mm för skruvfastsättning av apparater med våg- och lodrät hålbild c/c 60mm. Monteras utanpåliggande med 4st skruvar. Består av vit termoplast.

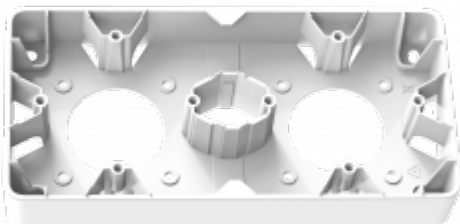

Ledtid

3 dagar



VÄGGRAM CLICK 88*88 26MM

Artikelnr: 5020012

Väggram 1-fack 88x88mm med djup 26mm för skruvfastsättning av apparater med våg- och lodrät hålbild c/c 60mm. Monteras utanpåliggande med 4st skruvar. Består av vit termoplast.

Vikt	37 g
Ledtid	3 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	88x88x26
Vikt (gram)	37



TJEDERS