


GUARDY™

För arbetsplatser där hotfulla situationer förekommer; socialkontor, vårdinrättningar, kontor och handel etc.

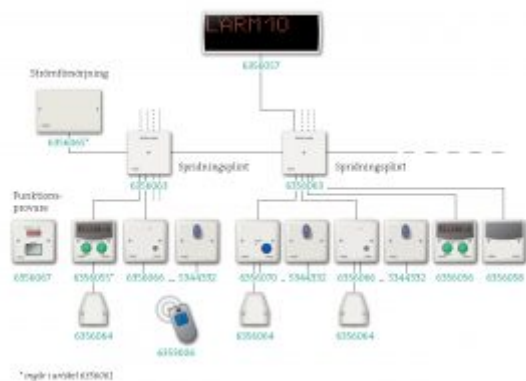

UNDERCENTRAL GUARDY 021

Artikelnr: 6356056

Undercentral för system GUARDY innehållande display med 8 röda alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm) och 2st gröna funktionsknappar. Röd kvitteringsdiod och grön driftindikering under en 2mm ljusledare i locket. Summer med justerbar volym och ingång för larm. Utgångar för summer, summalarm och larm. Tryck på locket: "Återställning", "SUMMER" och "LARM". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram E5505563 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av polarvit termoplast.

Ledtid 10 dagar

Akkumulator typ

Akustisk indikering, frekvens (Hz)

Akustisk indikering, frekvens (kHz)

Akustisk indikering, frekvens 2300Hz (Hz)

Akustisk indikering, ljudstyrka (vid 3 meter) (dBA)

Antennsignal (>, dBµV)

AUX utgång

Avsäkrat (mA)

Avsäkrat (V)

Batteri typ

Brandklass

Bredd (cm)

Diameter (mm)



Driftspänning 12 VAC
(±, %)

Driftspänning 12 VDC
(±, %)

Driftspänning 12 VDC
(funktionsindikering)
(±, %)

Driftspänning 12-24
VAC (±, %)

Driftspänning 12-24
VAC (kvitteringsdiod)
(±, %)

Driftspänning 12-24
VDC (±, %)

Driftspänning 12-24
VDC (kvitteringsdiod)
(±, %)

Driftspänning 24 VAC
(±, %)

Driftspänning 24 VAC
(kvitteringsdiod) (±,
%)

Driftspänning 24 VDC
(±, %)

Driftspänning 24 VDC
(funktionsindikering)
(±, %)

Driftspänning 24 VDC
(kvitteringsdiod) (±,
%)

Driftspänning 5-24
VAC (±, %)

Driftspänning 5-24
VDC (±, %)

Driftspänning 5-24
VDC (optisk
indikering) (±, %)

Effekt (VA)

Frekvens (kHz)

Funktionsknapp data,
Max effekt (VA)

Funktionsknapp data,
Max spänning (V)

Funktionsknapp data,
Max ström (mA)

Funktionsknapp data,
Max ström (A)

Funktionsknapp typ

Funktionsknapp typ
(1-pol)

Funktionsknapp typ
(2-pol)

Hörlursutgång (Z,
ohm)

Ingång för
signalkontakt

Ingång för TV ljud

Isolationsmotstånd (>,
Mohm/km)

15

Slutande/Brytande



**Kapacitans ((parvis),
nF/km)**

Kapacitet (mAh)

Kapacitet (Ah)

**Karakteristisk
impedans vid 20kHz (,
ohm)**

Max ström (mA)

**Max strömförbrukning 90
(mA)**

Max strömförbrukning

**Max strömförbrukning
(funktionsindikering)
(mA)**

**Max strömförbrukning
(kvitteringsdiod) (mA)**

**Motstånd
(1x2x0,6mm²) (<,
ohm/km)**

Mått (H*B, mm)

Mått (H*B*Dj, mm)

**Mått (Apparat, ej
paketerad) (H*B*Dj, 84x84x28
mm)**

**Mått (Apparat,
paketerad i kartong) 88x88x40
(H*B*Dj, mm)**

**Mått inkl. väggram
(Apparat, ej
paketerad) (H*B*Dj,
mm)**

**Mått inkl. väggram
(Apparat, paketerad i
kartong) (H*B*Dj, mm)**

**Nyckelomkopplare
data, Max spänning (,
V)**

**Nyckelomkopplare
data, Max ström (vid
AC) (, A)**

**Nyckelomkopplare
data, Max ström (vid
DC) (, A)**

**Nyckelomkopplare typ
(till-från) (2-pol)**

**Optoingång 12V för
signalkontakt**

Primärspänning (VAC)

**Reläutgång
kontaktdata, Max
spänning (V)**

**Reläutgång
kontaktdata, Max
ström (A)**

**Reläutgång
potentialfri (1-pol)**

**Sekundärspänning
(VAC)**

**Sekundärspänning
(VDC)**



Spänning (V)	
Spänning (VAC)	
Spänning (VDC)	
Strömförbrukning indikering (strömbegränsad) (mA)	
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	
Strömförbrukning per indikering (strömbegränsad) (mA)	
Temperaturområde (°C)	
Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (gram)	
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	119
Vikt inkl. väggram (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	
Vippomkopplare data, Max effekt (VA)	
Vippomkopplare data, Max spänning (V)	
Vippomkopplare data, Max ström (A)	
Vippomkopplare typ (till-från) (2-pol)	
Vippomkopplare typ (till-från-till) (2-pol)	
Max strömförbrukning vid 12 VDC (, mA)	
Max strömförbrukning vid 24 VDC (, mA)	



UL SÄNDARE SÄKERHETSLINA

Artikelnr: 04020016

Hjälpmedel för att kunna låsa fast Ul sändaren via en säkerhetslina.

Ledtid 5 dagar



UL SÄNDARE HJÄLPMEDEL

Artikelnr: 04020014

Hjälpmedel till Ul sändare för att erhålla större tryckyta. Hjälpmålet är bestyckat med halsband.

Ledtid	15 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	97x34x32
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	38






UL SÄNDARE HALSBAND

Artikelnr: 04020015

Hjälpmedel för att kunna bära UI sändaren i ett halsband.

Ledtid 5 dagar

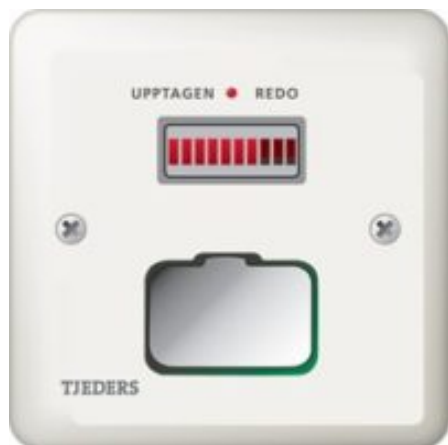

UL SÄNDARE FUNKTIONSPROVARE 025

Artikelnr: 6356207

Apparaten innehåller röd funktionsindikering för test av ultraljudssändare och röd/grön (växlande) funktionsdiod 2mm för status. Reläutgång för bortkoppling av ultraljudsmottagare i rum. Tryck på locket: "UPPTAGEN" och "REDO". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020089 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av polarvit termoplast.

Ledtid	På begäran
Driftspänning 12 VDC (±, %)	15
Driftspänning 24 VDC (±, %)	15
Max strömförbrukning (mA)	110
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x30
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)	50
Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)	1
Reläutgång potentialfri (1-pol)	Växlande
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	94



UL SÄNDARE ARMBAND

Artikelnr: 04020021

Hjälpmedel för att kunna bära UI sändaren runt handleden.

Ledtid

5 dagar



UL SÄNDARE 2 TRYCK ÖVERFALL

Artikelnr: 04020012

Ultraljudssändare innehållande blå funktionsknapp för aktivering av kodat ultraljud (överfall) via två tryck och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i kåpan. Sändaren drivs med 2st 3V knappcellsbatterier. Kåpa av grå termoplast.

Ledtid	På begäran
Batteri typ	Litium CR2430
Kapacitet (mAh)	120
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	63x32x32
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	145x50x35
Spänning (V)	3
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	48



UL SÄNDARE 1 TRYCK ÖVERFALL

Artikelnr: 6353006

Ultraljudssändare innehållande blå funktionsknapp för aktivering av kodat ultraljud (överfall) via ett tryck och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i kåpan. Sändaren drivs med 2st 3V knappcells batterier. Kåpa av grå termoplast.

Ledtid	På begäran
Batteri typ	Litium CR2430
Kapacitet (mAh)	120
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	63x32x32
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	145x50x35
Spänning (V)	3
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	48



UL MOTTAGARE GUARDY 002

Artikelnr: 6356066

UL mottagare för system GUARDY innehållande mottagare för 1st kod (överfall) och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Summer med justerbar volym och optoingång för larm. Reläutgångar för summer och larm. Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram E5505563 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av polarvit termoplast.

Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12 VDC (±, %)	15
Max strömförbrukning (mA)	75
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x28
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Optoingång 12V för signalkontakt	Slutande/Brytande
Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)	50
Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)	1
Reläutgång potentialfri (1-pol)	Växlande
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	120



STRÖMFÖRSÖRJNING BATTERI 230/12VDC

Artikelnr: 6356065

Strömförsörjning innehållande 2st utgående grupper (sekundärsidan) 2A, 2-poligt avsäkrade med glasrörssäkringar. Inbyggt batteri för backup vid kortare strömavbrott. Laddningsutgång för batteri. Reläutgångar för felarm (Nätbortfall, säkringsfel och låg batterinivå). Inkoppling sker på jackbara skruvplintar med trådskydd. För montage i 19" stativ eller på vägg. Kapsling består av vitlackerad aluminium.

Vikt	6354 g
Ledtid	10 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	296x487x65
Primärspänning (VAC)	230
Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)	50
Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)	1
Reläutgång potentialfri (1-pol)	Växlande
Sekundärspänning (VDC)	12
Vikt (gram)	6354



SPRIDNINGSPLINT AVSÄKRAD 12 UTG

Artikelnr: 11030019

Spridningsplint för uppkoppling av stam-/spridningsnät bestående av jackbara plintar för in-/utgående stamnät och 12st spridningsutgångar.

Dessa är strömbegränsade med PTC motstånd. 2 st utgångar är försedda med större plint för att kunna ansluta med grövre kabel (ex. korridordisplayer). Inkoppling sker på jackbara skruvplintar. För utanpåliggande montage på vägg eller monteringsplåt för kabelstege. 3st monteringskruvar bipackas.

Ledtid	På begäran
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	125x190x31



MINIDISPLAY GUARDY 002

Artikelnr: 6356058

Minidisplay för system GUARDY innehållande display med 8 röda alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm). Summer med justerbar volym. Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram E5505563 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av polarvit termoplast.

Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12 VDC (±, %)	15
Max strömförbrukning (mA)	90
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x28
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	106



KORRIDORDISPLAY GUARDY

Artikelnr: 6356057

Korridordisplay för system GUARDY innehållande display med 8 röda alfanumeriska tecken (teckenhöjd 50mm). Summer med justerbar volym. Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd i jackuttag RJ45 dit korridordisplayen ansluts via fast modularkabel med längd 2 meter. Monteras hängande i tak med virefäste som enkel eller dubbelsidig (2st displayer) eller på vägg med väggfäste. Består av en vitlackerad aluminiumprofil med vita gavlar av termoplast.

Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12 VDC (±, %)	15
Max strömförbrukning (mA)	200
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	135x388x50
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	205x386x54
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	1502



JACKUTTAG RJ45

Artikelnr: 6356204

Jackutttag innehållande uttag RJ45 (8-pol modular). Tryck på locket: "BRÅKLARM". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020090 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	10 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x26
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	77



CENTRALUTR/STRÖMF GUARDY 50

Artikelnr: 6356061

Paket innehållande E6356055 Centralutr GUARDY 50 021 och E6356065 Strömförsörjning Batteri 230/12VDC. Centralen kan hantera upp till 50 larmpunkter. Apparaten innehåller display med 8 röda alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm) och 2st gröna funktionsknappar. Röd kvitteringsdiod och grön driftindikering under en 2mm ljusledare i locket. Summer med justerbar volym och ingång för larm. Utgångar för summer, summalarm och larm. Tryck på locket: "Återställning", "SUMMER" och "LARM". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram E5505563 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av polarvit termoplast. Strömförsörjning med batteribackup för montage i 19" stativ eller på vägg. Primärspänning 230VAC och sekundärspänning 12VDC.

Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12 VDC (±, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande/Brytande
Max strömförbrukning (mA)	90
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x28
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	5976



CENTRALUTR GUARDY 50 021

Artikelnr: 6356055

Centralen kan hantera upp till 50 larmpunkter. Apparaten innehåller display med 8 röda alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm) och 2st gröna funktionsknappar. Röd kvitteringsdiod och grön driftindikering under en 2mm ljusledare i locket. Summer med justerbar volym och ingång för larm. Utgångar för summer, summalarm och larm. Tryck på locket: "Återställning", "SUMMER" och "LARM". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram E5505563 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av polarvit termoplast.

Ledtid

10 dagar



ANROPSAPP GUARDY KN BLÅ 076

Artikelnr: 6356070

Anropsapparat för system GUARDY innehållande blå funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Summer med justerbar volym och in-/utgång för larm. Tryck på locket:

"LARM". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram E5505563 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av polarvit termoplast.

Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12 VDC (±, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande/Brytande
Max strömförbrukning (mA)	35
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x28
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	77



TJEDERS