


BORDSMONITORER

Enkla knappar 1 kassa

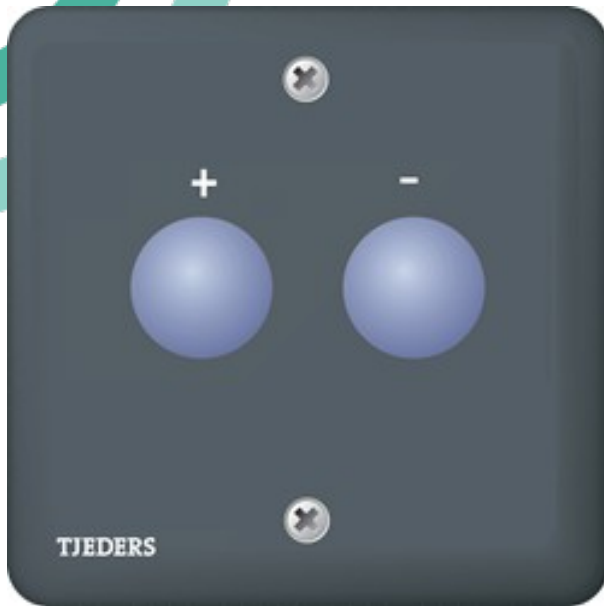

BORDSMONITOR TIQ 12V

Artikelnr: 5387003

Bordsmonitor för system TIQ innehållande display med 4 röda eller gröna (valbart) numeriska tecken (teckenhöjd 12mm) och 2st violetta funktionsknappar. Röd kvitteringsdiod och grön driftindikering under en 2mm ljusledare i locket. Ingång för uppräknig antal väntande, utgång för antal väntande (nivå styrd) och reläutgång för kassalampa. Tryck på locket: "+" och "-". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd i jackuttag RJ45 dit manöverapparaten ansluts via fast modularkabel med längd 2 meter. Kåpa i grå termoplast monterad på plåtvinkel för placering på skrivbord.



Ledtid	5 dagar
Driftspänning 12 VDC (±, %)	15
Max strömförbrukning (mA)	100
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x84x68
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	xx
Optoingång 12V för signalkontakt	Slutande
Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)	50



TJEDERS

Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)	1
Reläutgång potentialfri (1-pol)	Växlande
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	340



BORDSMONITOR TIQ ENKEL 116

Artikelnr: 08010001

Bordsmonitor innehållande 2st violetta funktionsknappar för upp-/nedräkning. Tryck på locket: "+" och "-". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 11020001 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av grå termoplast. Endast till Nummertablå 5387005 och 08010008.

Ledtid	15 dagar
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x22
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	64



JACKUTTAG 2*RJ45

Artikelnr: 5387083

Jackuttag innehållande dubbla uttag RJ45 (8-pol modular). Tryck på locket: "KÖNUMMERSYSTEM" och "QUEUE NUMBER SYSTEM". Inkoppling sker på skruvplint med trådsydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020088 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	5 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x26
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	74



JACKUTTAG RJ45

Artikelnr: 5387082

Jackuttag innehållande uttag RJ45 (8-pol modular). Tryck på locket: "KÖNUMMERSYSTEM" och "QUEUE NUMBER SYSTEM". Inkoppling sker på skruvplint med trådsydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020088 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	5 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x26
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	77



TRAFO ADAPTER 230/12VDC 12VA RJ45

Artikelnr: 5387007

Transformator med stickpropp för anslutning till vägguttag på primärsidan. På sekundärsidan sker anslutning via modularkabel till jackuttag RJ45. Avsäkrad via inbyggd termosäkring på sekundärsidan.

Ledtid	5 dagar
Effekt (VA)	12
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	xx
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	110x60x90
Primärspänning (VAC)	230
Sekundärspänning (VDC)	12
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	140





TJEDERS